



EBAUCHES S.A NEUCHATEL
CH - 2001 NEUCHATEL SUISSE

Ø 29,00

E E M

EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A. CH - 2074 MARIN

mm

Calibre électronique à affichage digital par cristaux liquides à effet de champ (7^{1/2} digits).

Affichage permanent des heures, minutes, secondes et de la date.

Affichage à la demande du mois (mode correction).

Dispositif électronique de réveil avec son musical modulé.

Dispositif de correction de l'heure du réveil et vérification de ses fonctions.

Dispositif de correction indépendante du mois, de la date, des heures, des minutes, et stop avec remise à zéro des secondes.

Dispositif de correction automatique de la seconde (± 30 secondes).

Dispositif d'éclairage.

Résonateur à quartz, fréquence 32'768 Hz (2¹⁵ Hz).

Electronic caliber with digital display by field effect liquid crystals (7^{1/2} digits).

Permanent display of hours, minutes, seconds and date.

Display of month on request (correcting mode).

Electronic alarm device with modulated musical sound.

Correcting device for alarm time and checking of its functions.

Independent correcting device of month, date, hours, minutes, and stop with resetting to zero of seconds.

Automatic correcting device of second (± 30 seconds).

Lighting device.

Quartz resonator, frequency 32'768 Hz (2¹⁵ Hz).

Elektronisches Kaliber mit digitaler Anzeige durch Feldeffekt-Flüssigkristalle (7^{1/2} Digits).

Permanente Anzeige der Stunden, Minuten, Sekunden, und des Datums.

Anzeige auf Wunsch des Monats (Korrekturanzeigearten).

Elektronische Weckervorrichtung mit musikalischem Schwingungston.

Korrekturvorrichtung für Weckerzeit und Überprüfung seiner Funktionen.

Unabhängige Korrekturvorrichtung des Monats, des Datums, der Stunden, der Minuten, und Stopp mit Nullstellung der Sekunden.


Automatische Korrekturvorrichtung der Sekunde (± 30 Sekunden).

Beleuchtung-Vorrichtung.

Quarzresonator, Frequenz 32'768 Hz (2¹⁵ Hz).

H 6,45 mm

934.912



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage :

Diamètre total	29,80
Diamètre d'encadrement	29,00
Hauteur sur mouvement	6,45
Hauteur axe des poussoirs (depuis côté affichage)	3,20
Angle des poussoirs (2h et 4h) avec l'axe horizontal	17 à 25°
Poussoir à 9h sur l'axe horizontal	
Course des poussoirs	0,80
Diamètre des poussoirs	1,20

Alimentation : 1 pile type argent

Force électro-motrice	1,55
Résistance interne	≤ 10 Ω
Diamètre	11,60
Hauteur	3,10



Affichage :

Cellule LCD à effet de champ (Field effect)	
Hauteur des chiffres heures et minutes	5,00
Hauteur des chiffres secondes et date	3,80
Dimensions de la fenêtre	15,70 x 15,70

Réveil : Sélection de la mise à l'heure et vérification de l'heure de réveil par pression sur le poussoir à 9h. Les corrections sont ensuite effectuées par les poussoirs à 2h et 4h.

Eclairage : Par pression sur le poussoir à 2h.

Correction automatique de la seconde (± 30 secondes) : Par pression continue de 2 secondes sur le poussoir à 4h.

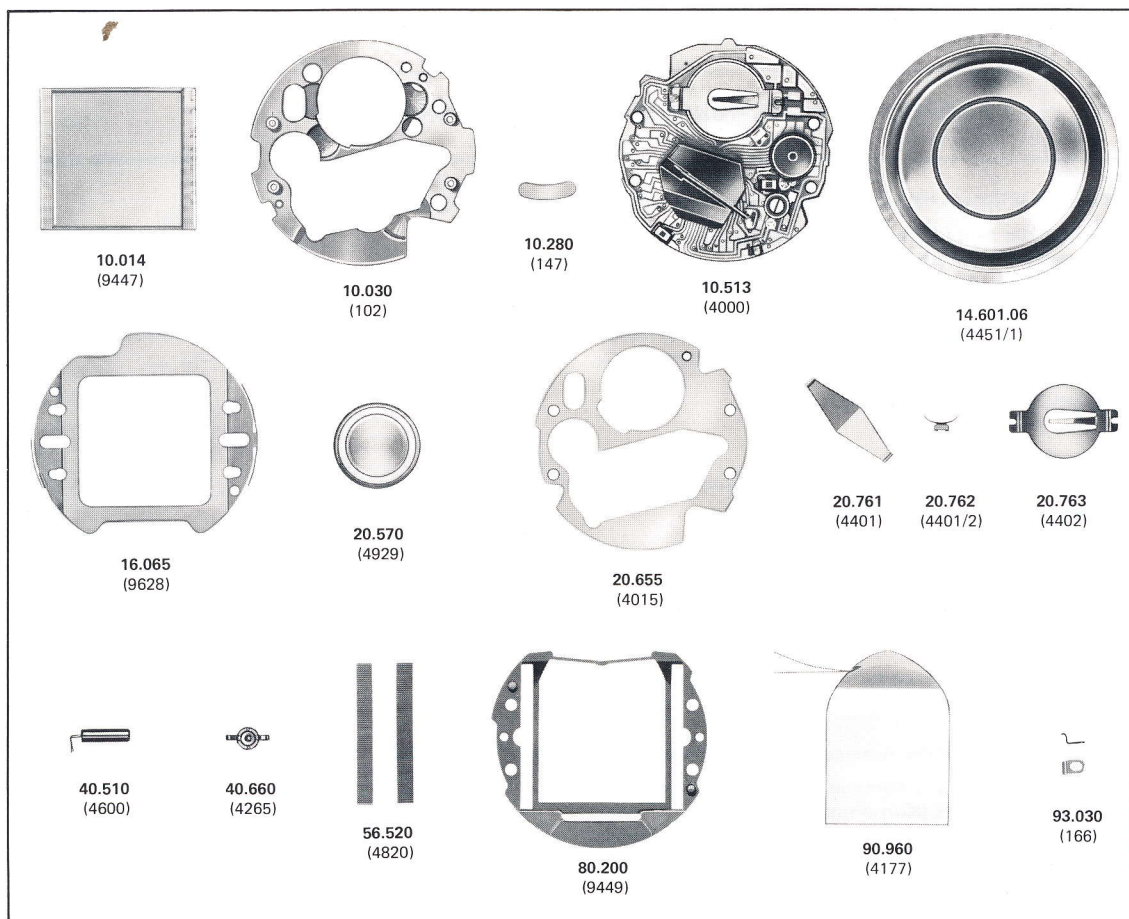

N°	ancien N°	LISTE DES FOURNITURES	LIST OF MATERIALS	BESTANDTEILE
N°	old N°			
Nr	alte Nr			
10.014	9447	Module d'affichage	Display module	Zeitanzeige-Baugruppe
10.030	102	Bâti de mouvement	Movement framework	Uhrwerk-Gestell
10.280	147	Porte-marque	Mark support	Platte für Markenzeichen
10.513	4000	Module électronique	Electronic module	Elektronik-Baugruppe
14.601.06	4451/1	Vibreux, monté	Buzzer, assembled	Summer, montiert
16.065	9628	Couvre-module d'affichage	Display module cover	Deckplatte für Zeitanzeige-Baugruppe
20.570	4929	Pile	Battery	Batterie
20.655	4015	Isolateur de circuit	Circuit insulator	Isolation für Schaltung
20.761	4401	Bride +	Bridle +	Bügel +
20.762	4401/2	Bride + spéciale	Special bridle +	Spezialbügel +
20.763	4402	Bride -	Bridle -	Bügel -
40.510	4600	Résonateur	Resonator	Resonator
40.660	4265	Correcteur de fréquence	Frequency corrector	Frequenz-Korrektor
56.520	4820	Connecteur	Connector	Verbinder
80.200	9449	Entretoise de module d'affichage	Display module distance piece	Zeitanzeige-Zwischenstück
90.960	4177	Unité d'éclairage	Lighting unit	Beleuchtung-Einheit
93.030	166	Bride d'emboîtement	Casing clamp	Befestigungsplättchen
10.030.01	5102	Vis de bâti de mouvement	Screw for movement framework	Schraube für Uhrwerk-Gestell
93.030.01	5166	Vis de bride d'emboîtement	Casing clamp screw	Schraube für Befestigungsplättchen